


ギヤイン・ビルトイン型フレームレスブラシレスモータ

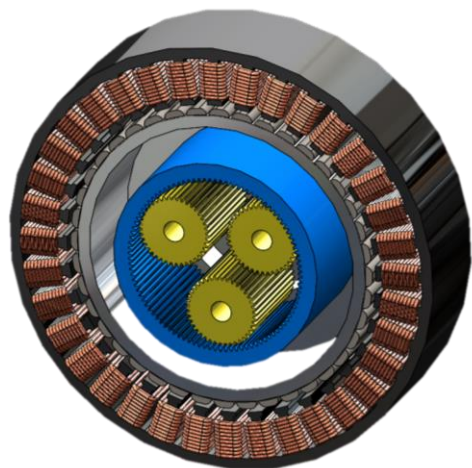

<特徴>

減速機内蔵構造により、**高トルク・高効率・低速特性**を実現！

AGV、自律走行台車、電動車いす、モビリティに最適！

カスタム対応可

例)バイラテラルギヤにカスタム→高バックドライバビリティの対応可

例)中空化により、配線の簡素化や軽量化の対応可

- ◆コネクタ配置、リード半田付け等、各カスタム対応可能です。
- ◆巻線抵抗や各特性、サイズ等についてもカスタム対応可能です。

～各サイズと特性例～

型番		GFLBL030	GFLBL050	GFLBL080	GFLBL130
外径	mm	33	54	84	131
高さ	mm	40	50	50	70
定格電圧	V	24	24	24	24
定格電流	A	0.8	2.7	4.4	8.0
定格トルク	Nm	0.08	0.57	2.22	9.49
定格回転数	rpm	680	690	290	88
最大回転数	rpm	970	810	340	95
最大電流	A	1.7	5.5	8.9	15.0
最大出力	W	12	91	147	183
端子間抵抗	Ω	2.14	0.66	0.42	0.39
質量	g	TBD	TBD	TBD	TBD

